



Производител на Етикетиращи и Дозиращи машини

Официален вносител на Цветни, Термотрансферни
и Маркиращи принтери, Диспенсъри за лепливи и
нелепливи материали

КАТАЛОГ

www.diktech.bg



Мисия

Решения за
оптимизиране
на
производствените
процеси в малкия
и
среден бизнес



Визия

Да предложим
на клиентите
си най-добро-
то оборудване
в областта на
етикетиране-
то, дозирането
и печатането на
етикети



Цел

Резултати
Динамика
Коректност



Съдържание

Етикетиращи машини STS	4
Маркиращ модул за етикети STS 815	6
Дозиращи машини STS	7
Дозиращи машини DozzIt	8
Дозираща машина за мек DozzIt Honey	10
DozzIt Аксесоари	11
Машина за завиване на винтови капачки STS 826	12
Колаборативни роботи Dobot	13
Цветни принтери за етикети Afinia Label	14
Принтери за малки и средни обеми етикети	15
Индустриални принтери за големи обеми етикети	16
x350 Дигитална преса за ролков печат на етикети	17
Преса за гъвкави опаковки FP-230	18
Принтер за плкове и опаковки CP950	19
Довършителни машини за пренавиване и цепене на етикети	20
Довършителни машини за рязане, цепене, ламиниране и навиване на етикети	21
Преса за печат, щанцоване, ламиниране и навиване на етикети DLP-2200	22
Баркод принтери за етикети GoDEX	23
Мобилни термодиректни принтери за етикети	24
Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - DT серия	25
Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - DT серия без подложка	26
Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - G серия	27
Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - RT серия	28
Индустриални термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - ZX серия	29
Индустриални термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - EZ серия	30
Най-бързите индустриални термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - GX се- рия	31
Индустриален термодиректен/термотрансферен принтер за широки етикети - HD серия	32
Апликаторно рамо AG2000 за система за печат и етикетуване	33
Апликаторно рамо AG4000T за система за печат и етикетуване	34
Маркиращи принтери	35
Диспенсъри Start International	37
Диспенсъри за етикети	40
Диспенсъри за лепливи материали	41
Индустриални Диспенсъри за лепливи материали	42
Машини за кроене на материали	43

Етикетуращи машини STS



Компактни полуавтоматични етикетуращи машини за лепене на ролкови етикети върху различни обекти с възможност за поставяне, както на един, така и на два етикета - лице и гръб.

Машините работят с широка гама от форма и материал етикети, които трябва да бъдат отпечатани на ролка. Посоката на печат трябва да бъде съобразена с положението на съда при лепене.

Достижимото бързодействие е от 500 до 1000 етикета на час в зависимост от дължината на етикета, размера на съда и бързината на оператора.

Изцяло произведени в България и пласирани по цял свят.


Гарантираме, че всяка машина излиза от фабриката след преминати тестове за качество и работа.



Апликаторът за пликосе STS 816 е с вложен ултразвуков сензор за регистриране на опаковката, който позволява лепене на частично или изцяло прозрачни, рефлекторни пликосе, както и такива с клапи, ципове или прозорци при дебелина до 5 мм.


- ✓ Бърза и лесна настройка
- ✓ Автоматично стартиране, с бутон или с външен старт педал
- ✓ Подходящи за пластмасови, хартиени, стъклени и други опаковки
- ✓ Ултразвуков сензор за етикети:
 - регистрира разнообразни етикети: неправилни форми, прозрачни, метализирани и светлоотразяващи, многокомпонентни етикети
- ✓ Качествен контрол на всяка произведена машина

Етикетуращи машини STS

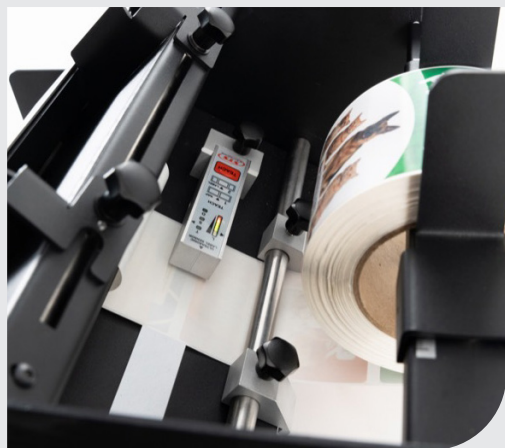

Модел		STS808	STS810	STS816	STS818
Съд	Опаковка	Цилиндричен съд	Плосък съд и неправилни форми	Пликове и разгънати опаковки	Цилиндричен съд
	Диаметър	15 - 160 мм	-	-	15 - 160 мм
	Дължина	30 - 240 мм	-	120 - 350 мм	30 - 300 мм
	Широчина	-	-	80 - 250 мм	-
	Височина	-	до 200 мм	-	-
	Дебелина	-	-	до 5 мм	-
Етикет	Диаметър ролка	до 200 мм	до 200 мм	до 200 мм	до 200 мм
	Шпула	76 мм	76 мм	76 мм	76 мм
	Широчина	25 - 150 мм	25 - 120 мм	25 - 230 мм	25 - 220 мм
	Дължина	25 - 500 мм	25 - 210 мм	25 - 300 мм	25 - 500 мм
Производителност		~ 800 бр/час	~ 900 бр/час	~ 1000 бр/час	~ 800 бр/час
Цена (без ДДС)					

Маркиращ модул за етикети STS 815

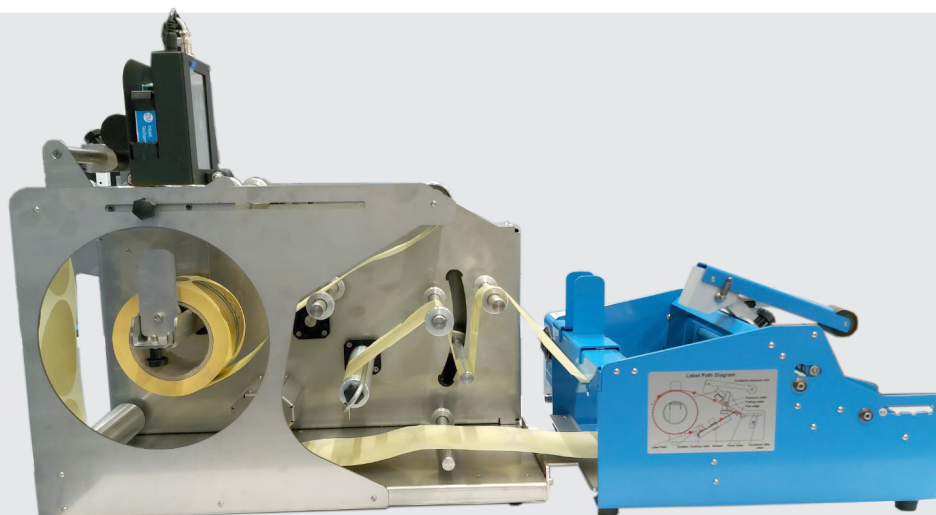

Маркиращият модул STS 815 е предназначен за печат на баркод, партида, дата на производство/годност, текст, лого и друга променлива информация.

Машината работи в синхронизация с всяка една от Етикетиралните машини STS.

Вложеният мастиленоструен принтер отпечатва зададените данни в един цвят с бързосъхнещо мастило, като предлага редица възможности и настройки. Възможно е закупуването и на допълнителни касети в други цветове - бяло, оранжево, синьо, зелено, червено, жълто.

Стартирането на печата става посредством стартирането на Етикетиралната машина - докато тя залепва етикета, принтерът отпечатва върху следващ етикет.

Допълнително предимство е автоматизираната стойка за навиване на отпагъчната лента, образуваща се след лепенето на етикетите.

Диаметър ролка

Шпула

Широчина етикет

Цена
(без ДДС)

до 200 мм

76 мм

до 150 мм



Тъчскрийн



Икономично
мастило



Импорт
на данни

[123]



[T]

Разнообразни елементи за печат

Дозиращи машини STS



Машините са полуавтоматични, изработени от хром-никел, и са предназначени за дозиране на чисти течности.

Налични са в две серии:

- за течности с нисък вискозитет - подходящи за дозиране на продукти като зехтин, олио, вода, вино, етерични масла и флорални води и други подобни продукти.
- за течности с висок вискозитет - подходящи за дозиране на гъсти течности като кремообразни и шампоанообразни продукти.

Дозирането се извършва чрез настройване на два параметъра - скорост на помпата и време за дозиране, като чрез установяване на правилното съотношение между тях се постига определено количество. Стойностите могат да бъдат запазени в 9 програми, осигурявайки бърз достъп до продукта и обема, с който желаете да работите.

Машините могат да работят в два режима

- Single (Единичен) - дозиране с еднократно натискане на външен стартов педал.
- Continuous (Продължителен) - с еднократно натискане на външния педал започва процесът на пълнене, следва зададено от оператора време за пауза и отново започва пълнене. Работата продължава в тази последователност до излизане от режима.

Модел	STS809	STS811G	STS812	STS813G
Капацитет	3.5 л/мин	1.5 л/мин	10 л/мин	10 л/мин
Продукт	Рядък	Гъст	Рядък	Гъст
Температура на продукта	10 - 55 °C	10 - 80 °C	10 - 55 °C	10 - 80 °C
Помпа	Мембранна	Зъбна	Мембранна	Зъбна
Цена (без ДДС)				

✓ За предотвратяване на прокапване, машините за редки течности са оборудвани с възвратен клапан, а моделите за гъсти течности разполагат с функцията "Обратен ход на помпата".

Дозиращи машини Dozzit

“Диктех” ООД е производител на дозиращи машини от модулен тип, обединени в серията Dozzit.

Машините са полуавтоматични, но могат да бъдат надградени до пълна автоматизация посредством различни модули.

Възможността за избор измежду четири помпи предоставя голяма гъвкавост на клиента, позволявайки му да пълни различни по вискозитет и текстура продукти само с една машина.

Машините са:

- Ръчно изработени
- Прецизни и компактни
- Корпус от неръждаема стомана
- Лесни за настройка и поддръжка

Подходящи са за дозиране на:

- Течности, олиа и масла
- Кремообразни и гелообразни продукти
- Продукти с частици (в т.ч. абразивни)
- Агресивни продукти
- Микро дози
- Продукти с температура от 2 до 95 ° C

Предимства:

- Обратно засмукване срещу отканване и протичане след пълнене
- Функция срещу запенване и преливане. Машината стартира и спира плавно
- Лесна смяна на помпа и аксесоари като маркуч или фуния
- Допълнителни модули и аксесоари - въртящи маси и транспортъори, тегловни везни и бъркалки



DOZZIT
ACCURATE IN DOSAGE

www.dozzit.bg

Дозиращи машини Dozzlt



Модел	Продукт	Разфасовка	Помпа	Комплект	Мотор	Цена (без ДДС)
Essence	Течлив	2 - 500 мл	Перисталтична	Маркуч Ø 3.2 - 8 мм	70 - 250 об/мин	
Rare		25 - 8000 мл	Зъбна	Маркуч Ø 12.7 мм	800 - 3000 об/мин	
Flowing S	Крем, гел, с парчета до 2 мм	3 - 500 мл	Зъбна	Фуния 3.5 л, 12 л, 30 л	70 - 250 об/мин	
Flowing L		40 - 4000 мл		Фуния 12 л, 30 л		
Grain	Крем, гранулат с парчета до 7 мм	40 - 4000 мл	Импелър	Маркуч Ø 19 мм Фуния 12 л, 30 л	70 - 250 об/мин	

Примерни продукти

Dozzlt Essence

олио, парфюм, етерично/растително масло и гр.

Dozzlt Rare

вода, олио, мляко, сок, почистващ препарат и гр.

Dozzlt Flowing

крем, гел, сос, шоколад, тахан и гр.

Dozzlt Grain

йогурт с парченца, мармалаг, песто, лютеница, гранулиран крем продукт и гр.

Dozzlt Honey

мед

Дозираща машина за мег DozzIt Honey



Портфолиото на машините DozzIt се допълва с машина, предназначена за дозиране на мег при температура от 15 до 40 °C по предварително зададени количества или собствено програмирани такива.

DozzIt Honey е пълначна машина, която самозасмуква меда директно от съда с маркуч Ø 40. Маркучът завършва с възвратен клапан, който възпрепятства връщането на продукта обратно и влизането на въздух в системата.

Машината пълни посредством зъбна помпа (изработена от стомана, полиетилен терефталат и силикон), а в зависимост от диаметъра на крайния съд и плътността на меда, можете да изберате от няколко включени дюзи за пълнене.

Процесът по пълнене се стартира чрез бутон или допълнително чрез педал или контактен датчик (при допир с буркана).


При работа с машината има възможност за постигане на кремообразен мег чрез неколкостепенни преминавания през помпата в специален режим на работа. Необходимите аксесоари и дюзи са включени в комплекта.

Продукт	Разфасовка	Помпа	Комплект	Мотор	Цена (без ДДС)
Мег	до 2000 мл	Зъбна	Маркуч Ø 40 мм	50 - 140 об/мин	



- ✓ Хром-никелов корпус
- ✓ Лесно почистване и обслужване
- ✓ Отклонение до 1-2%
- ✓ Функция срещу откапване
- ✓ Функция кремообразен мег

Въртящи маси

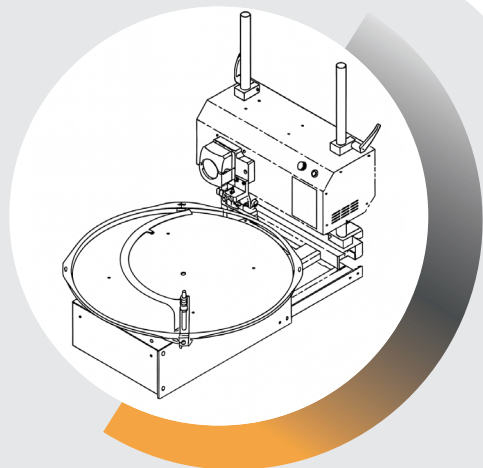


Предлагат се в две разновидности:

- Настолна - с диаметър на работния плот 60 см. Разполага с водач, който насочва бутилките към дюзата за пълнене. Може да бъде поръчана с предварително изрязани обръчи с гнезда, подходящи за бързо дозиране на малки обеми (5-50 мл).
- Статична - с диаметър на работния плот 100 см. Разполага с два водача, които насочват бутилките към дюзата за пълнене, а метална ос отделя напълнените от празните.

Благодарение на въградените сензори на масите могат да се поставят както плътни/цветни съдове, така и прозрачни.


Ниворегулатор

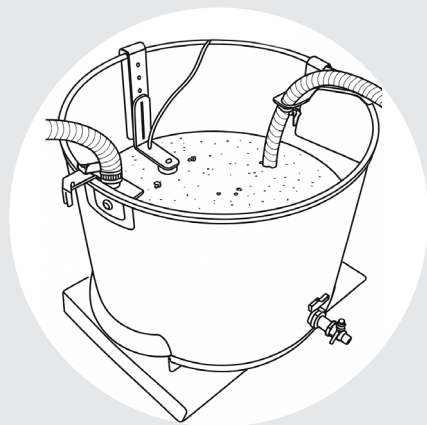

Системата за контрол на ниво включва контролер, хром-никелов съд 50 л, датчик тип „поплавък“ и помпа.

Подходяща е за разфасоване на големи обеми в по-малки съдове, като позволява работа под едно и също налягане, което води до прецизност в процеса на пълнене.

Везна

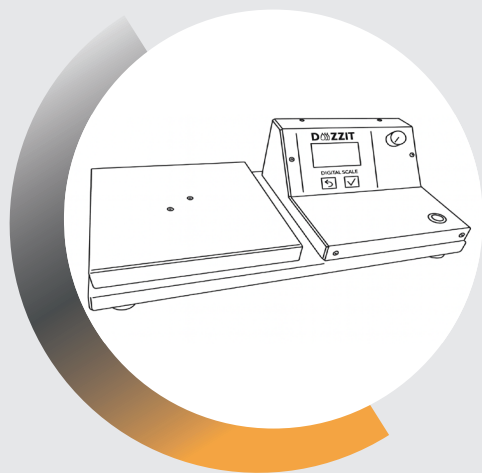

Подпомага прецизното дозиране през целият работен процес, като премахва нуждата от калибриране в случаите на разлика при напълненото и зададеното количество. Везната цели дозирането на конкретно тегло, като сама коригира времето за пълнене за постигането му.

Най-често необходима при продукти, които в процеса на пълнене променят вискозитета си (напр. заради охлаждане), както и при промяна на нивото в първичния съд, от който се всмуква.

Нагревател за Фуния 12 л

Състои се от две части - едната обгръща конуса на фунията, а другата цилиндъра.

Може да затопля до 89 °C, като времето за нагряване зависи от продукта.

Основната му функция е да поддържа температура от 30-50 °C, за да се осигури точно дозиране на флуиди, които имат тенденцията да се втвърдяват при по-ниски температури.

Бъркалка-Миксер

Служи за разбъркване и хомогенизиране на флуида, като го поддържа еднороден и не позволява утаяване.

Може да се използва както самостоятелно в съд, така и във фуния на машината и да разбърква продукта по време на пълнене.

Машина за завиване на винтови капачки STS 826



Разработката STS 826 е малка и компактна машина за завиване на винтови капачки или набиване на капачки без резба.

Машината работи с два електро мотора без въздух. Единият мотор осигурява движение на завиващата глава нагоре и надолу, а другият въртеливото ѝ движение.

Настройката на височината спрямо съда се регулира посредством водач с ръкохватка, което дава възможност за бърза и лесна смяна на съдове с различна височина.

В основата на машината е предвиден статичен Y образен фиксатор, който ориентира оператора къде да постави съда. Върху фиксатора е инсталиран и механичен датчик, който при допир със съда стартира машината.

Контролерът на машината съдържа три основни настройки: избор на режим, сила на натиск и сила на завиване.

Режимите на работа са два:

- Поставяне/набиване на капачката - машината използва само моторът, който извършва движението нагоре и надолу на завиващата глава, за да позиционира и постави капачката върху съда.

- Поставяне + завиване на капачката - при него в действие са и двата мотора, като освен позициониране на капачката, се извършва и завиването ѝ.

И двата режима могат да се прилагат единично или циклично в процеса на работа:

- Единично - машината очаква да бъде подаден старт от оператора.
- Циклично (Автоматичен) - режимът изпълнява цикъл, който се състои от време на работа и време на изчакване след като еднократно се подаде старт от оператора. Времената се настройват спрямо бързодействието на оператора.

Стартът на машината може да бъде подаден по един от трите начина: механичният датчик, монтиран върху Y фиксатора, крачен педал или старт бутон на корпуса.



Колаборативни роботи Dobot

“ДИКТЕХ” ООД е официален представител на технологичната компания „Dobot“, специализирана в разработването и производството на индустриални, настолни и образователни колаборативни роботи.

Основни приложения:

- Автоматизация на производствени процеси - дозиране, палетизиране, преместване/поставяне на обекти, пакетиране, сглобяване, завинтване, контрол по качеството и др.
- Образователни цели - обучение по роботизация, автоматика и STEM дисциплини.
- Изследователска и развойна дейност - използване в лаборатории и малки производствени линии.

Индустрии:

- Металообработване
- ХВП
- Химическа
- Електроника
- Автомобилостроене
- Здравеопазване и др.

Порфолиото предлага разнообразни модели с различни товароподемност, бързина и приложимост.

Устройствата са лесни за интеграция, с висока точност и безопасни за работа.

С цел разширяване на функционалността на роботите и по-лесната им интеграция към специфичните производствени процеси, се предлагат допълнителни аксесоари: грайфери, камери и системи за машинно зрение, сензори за сила и въртящ момент, стойки, софтуерни пакети за управление и симулации.



Цветни принтери за етикети Afinia Label


“ДИКТЕХ” ООД е оторизиран дистрибутор на американската компания Afinia Label и тяхната богата гама от Цветни принтери за етикети и довършителни машини, подходящи както за малки, така и за средни предприятия.

Сред портфолиото може да откриете решение, отговарящо на Вашите нужди от различни обеми на потребление, качество и цена за печат на етикет.

Преобладаващата част от принтерите работят с мастиленоструйна технология с подвижна (InkJet) или статична (MemJet) печатаща глава. Изключение прави моделът LT5C, който е с LED метод на печат и допълнителен 5-ти бял цвят.

Предлагаме и модел, работещ с два вида мастила, сертифициран за производство на етикети, съвместими с BS 5609 и GHS (Глобална Хармонизирана Система), което помага на производителите на химически продукти да спазват изискванията за опаковане и транспортиране. Така можете да си осигурите пълноцветен отпечатък, устойчив на абразия, влага и UV лъчи.

Някои от принтерите имат възможност за печат с водоустойчиви мастила. Такива етикети са значително по-издръжливи на продължително излагане на влага в сравнение с конвенционалните мастиленоструйни етикети на базата на багрила. Това прави Plus моделите идеални за приложения при охладени напитки, храни, химически или фармацевтични продукти.

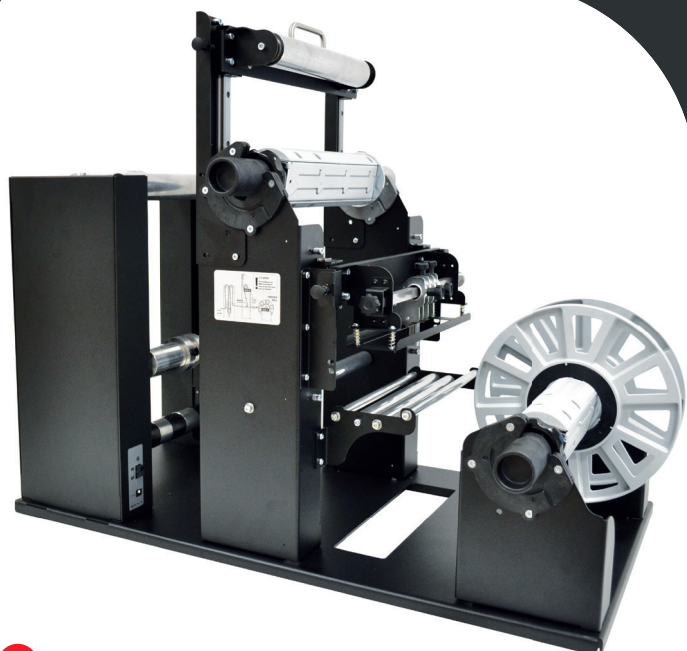

- ✓ Без изискване за минимални тиражи и срокове за изпълнение
- ✓ Печат на професионално изглеждащи етикети при поискване
- ✓ Гъвкавост при промяна на съдържанието и дизайна
- ✓ Постигане на различни ценови резултати в зависимост от избрания модел принтер

Принтери за малки и средни обеми етикети



Модел		L502	L701	L801
Принтер	Технология на печат	HP Thermal Inkjet	Memjet Waterfall Printhead Technology	Memjet Waterfall Printhead Technology
	Резолюция	до 4800 dpi	1600 x 1600 dpi	1600 x 1600 dpi
	Обем етикети	2500-20 000+ етикета/месец	2500-20 000+ етикета/месец	5000-70 000+ етикета/месец
	Скорост на печат	Ниска 132 мм/сек	Висока 152 - 203 мм/сек	Висока 152 - 305 мм/сек
	Мастилени касети	Багирлни/Пигментни Черна (78.4 мл) Цветни (26 мл/всяка)	Багирлни/Водоустойчи- ви 5 касети (150 мл/всяка)	Багирлни/Водоустойчи- ви 5 касети (250 мл/всяка)
	Разход на печат	Висок	Среден	Нисък
	Широчина на печат	25.4 - 215.9 мм	до 216 мм	до 216 мм
Медия	Шпула	76 мм	76 мм	76 мм
	Диаметър ролка	до 203 мм	до 152 мм	до 203 мм
	Широчина етикет	38.1 - 219.7 мм	50.8 - 216 мм	50.8 - 216 мм
	Процеп етикети	3 - 8 мм	3 - 8 мм	3 - 8 мм
Цена (без ДДС)				

Индустриални принтери за големи обеми етикети





Модел		L901	LT5C
Принтер	Технология на печат	Memjet Waterfall Printhead Technology	LED Electrophotographic
	Резолюция	1600 x 1600 dpi	1200 x 1200 dpi
	Обем етикети	5000 - 100 000+ етикета/месец	2000 - 25 000+ етикета/месец
	Скорост на печат	Висока до 305 мм/сек	Средна до 152.4 мм/сек
	Мастилени касети	Базиран/Водоустойчиви 5 касети (250 мл/всяка)	Тонери CMYK + White
	Разход на печат	Изключително нисък	Среден
	Широчина на печат	до 216 мм	25.4 - 126 мм
Медия	Шпула	76 мм	76 мм
	Диаметър ролка	до 250 мм с развиваща и навиваща система	до 203 мм
	Широчина етикет	50.8 - 229 мм	25.4 - 130 мм
	Процеп етикети	3 - 8 мм	3 - 8 мм
Цена (без ДДС)			

x350 Дигитална преса за ролков печат на етикети

x350 е следващото поколение принтери за дигитален печат на ролкови етикети и гъвкави опаковки от Afinia Label.

С голям капацитет на мастилените касети, вместимост на ролката и висока скорост на печат x350 комбинира висок производствен капацитет, голям размер на отпечатъка и икономичен печатен разход, каквито не могат да бъдат открити в други настолни или индустриални преси за печат.

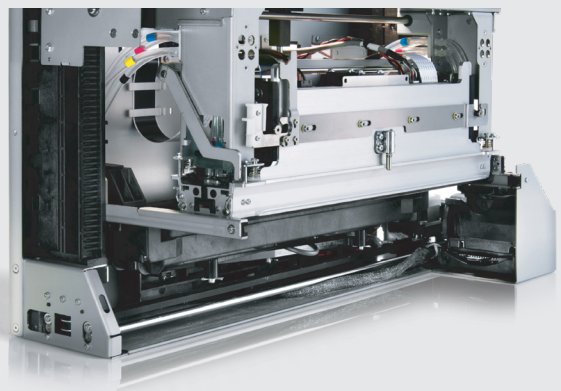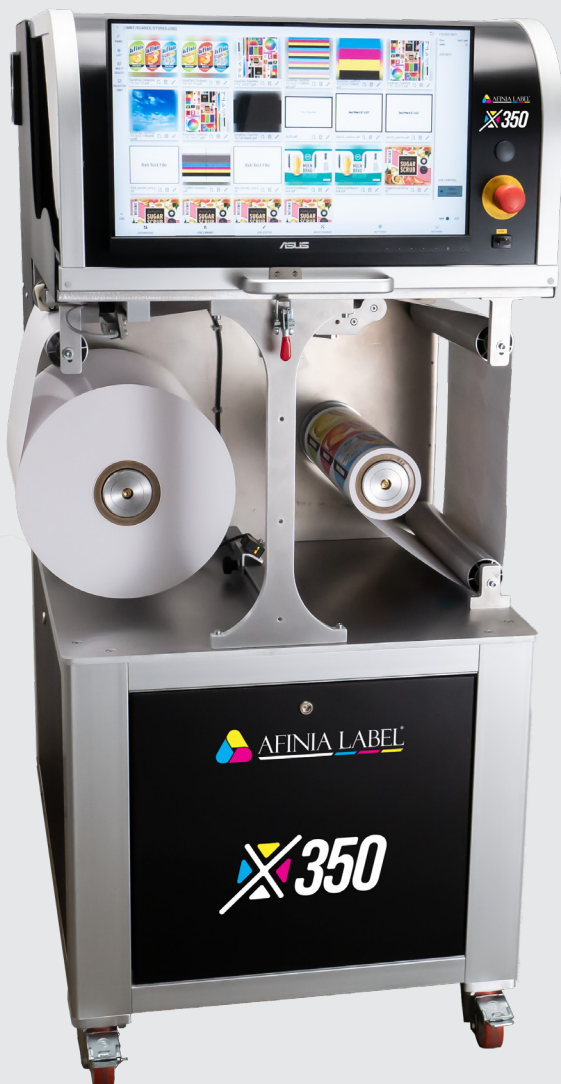

Модел		x350
Принтер	Технология на печат	Memjet Waterfall Printhead Technology
	Резолюция	1600 x 1600 dpi
	Обем етикети	20 000 - 500 000+ етикета/месец
	Скорост на печат	Висока до 460 мм/сек
	Мастилените касети	Пигментни 4 касети (2 л/всяка)
	Разход на печат	Изключително нисък
	Широчина на печат	до 324.4 мм
Медия	Шпула	76 мм
	Диаметър ролка	до 350 мм
	Широчина етикет	50 - 350 мм
	Процеп етикети	3 - 8 мм
Цена (без ДДС)		

Преса за гъвкави опаковки FP-230



Модел		FP-230
Принтер	Технология на печат	Memjet Waterfall Printhead Technology
	Резолюция	1600 x 1600 dpi
	Скорост на печат	Висока 152 - 305 мм/сек
	Мастилени касети	Багирлни 5 касети (250 мл/Всяка)
	Разход на печат	Изключително нисък
	Широчина на печат	до 216 мм
	Ламиниране	Да
Медия	Шпула	76 мм
	Диаметър Ролка	до 250 мм
	Широчина Ролка	до 229 мм
Цена (без ДДС)		

Пресата за печат на гъвкави опаковки FP-230 е революция в производството на опаковъчни ролки. Впечатляващо компактна и лесна за работа, тя ви позволява да създавате своя собствена висококачествена, пълноцветна гъвкава опаковка, като печатате и ламинирате с лекота и винаги, когато ви е необходимо.

Без минимални количества за печат и нужда от съхранение на готови опаковки.

Машината е идеална за малки и средни обеми, както и за бизнеси с разнообразни дизайни и променлива информация.

В системата е вграден принтер L901 Plus, за да възпроизвежда живи и пълноцветни разпечатки с водостойчиви мастила върху ролки, одобрени за опаковане на храни.

Допълнителният завършващ ламинатен слой гарантира още по-голяма издръжливост на опаковката при влага и UV лъчи.



Принтер за пликове и опаковки CP950



Пълноцветният печат върху пликове, картони, кутии и други мастилеоструйни материали с дебелина до 10 мм и дължина до 1016 мм е вече реална възможност с модела CP950.

Използваната технология е Memjet със стационарна печатаща глава, което гарантира бързина, качество и по-дълъг живот на една от най-важните части в принтиращите устройства.



Пълноцветният печат, предлаган от CP950 Plus, е съчетан с висока скорост, влагоустойчивост на изображенията и икономичност, благодарение на касетите с голям капацитет от мастило (250 мл), осигуряващи ултра ниска цена за печат.

Използваните в Plus модела Watershield мастила са значително по-устойчиви на ефектите от продължително излагане на влага от конвенционалните мастилеоструйни мастила на базата на багрила. Това прави CP950 идеален за приложения, които могат да влязат в пряк контакт с влажна среда.

Към машината се предлага и конвейерна система, която събира отпечатаните опаковки на купчина или ги спуска в дълбок съд.

Модел		CP950
Принтер	Технология на печат	Memjet Waterfall Printhead Technology
	Резолюция	1600 x 1600 dpi
	Обем	350 000 плика A4/месец
	Скорост на печат	Висока 152 - 305 мм/сек
	Мастилени касети	Багирлни/Водоустойчиви 5 касети (250 мл/всяка)
	Разход на печат	Изключително нисък
	Широчина на печат	до 222.8 мм
Плик	Капацитет фийдър	до 750 плика с размер 105 x 241 мм
	Широчина	76 - 266.7 мм
	Дължина	107 - 362 мм
	Дебелина	0.1 - 10 мм
Цена (без ДДС)		

Довършителни машини за пренавиване и цепене на етикети

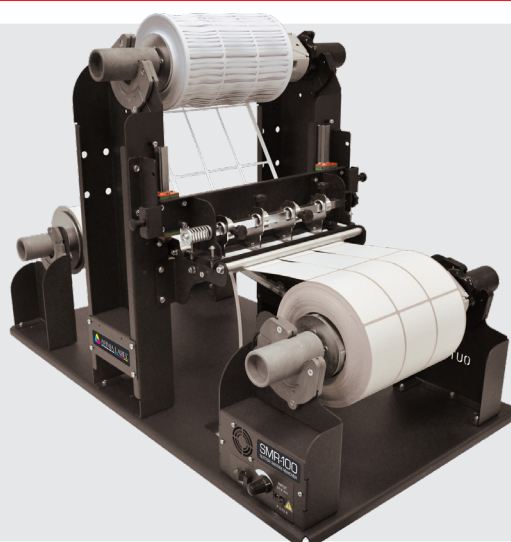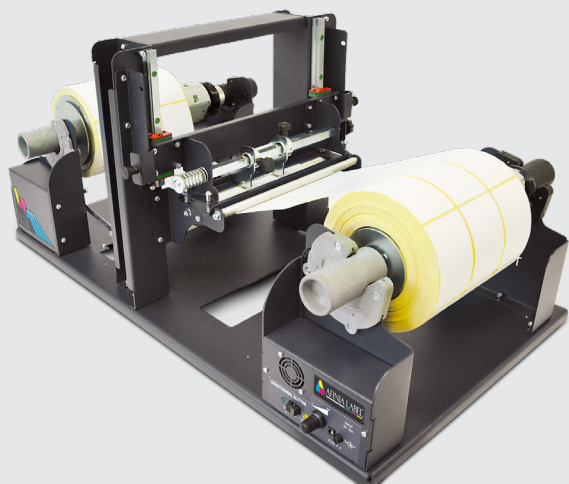

Създайте готови ролки от изрязани и ламинирани етикети. С цифровите преси и плотери на Afinia Label може да покриете редица нужди от изрязване, цепене и ламиниране на разнообразни по форма етикети.

С довършителното оборудване може да ползвате пълната ширина на печат на своя принтер, да съчетавате няколко дизайна с обща дължина, да направите етикетите си още по-устойчиви на влага и UV лъчи и да експериментирате с различни креативни визуи.

Модел		SR100	SMR-100
Машина	Широчина на цепене	мин. 22 мм	мин. 22 мм
	Брой слит ножове	4 бр	4 бр
	Скорост	13 м/мин	60 м/мин
	Премахване на матрица	Не	Да
Медия	Шпула	76 мм	76 мм
	Диаметър ролка	до 250 мм	до 250 мм
	Широчина медия	до 220 мм	до 225 мм
Цена (без ДДС)			

Довършителни машини за рязане, цепене, ламиниране и навиване на етикети



Модел		DLF-140S	DLF-220S	DLF-220L	DLF-350L	DLF-220S с два плотера
Машина	Широчина на изрязване	до 122мм	до 200 мм	до 200 мм	до 330 мм	до 200 мм
	Широчина на цепене	мин. 19 мм	мин. 19 мм	мин. 19 мм	мин. 19 мм	мин. 19 мм
	Брой слит ножове	6 бр	8 бр	8 бр	13 бр	8 бр
	Скорост	600 мм/сек	600 мм/сек	600 мм/сек	600 мм/сек	600 мм/сек
	Ламиниране	Да	Да	Да	Да	Да
	Премахване на матрица	Да	Да	Да	Да	Да
	Навиване основа ламинат	Не	Не	Да	Да	Не
Медия	Шпула	76 мм	76 мм	76 мм	76 мм	76 мм
	Диаметър ролка	до 200 мм	до 200 мм	до 250 мм	до 250 мм	до 200 мм
	Широчина медия	108 - 140 мм	108 - 225 мм	108 - 225 мм	108 - 355 мм	108 - 225 мм
	Дължина етикет	10 - 300 мм	10 - 300 мм	10 - 431.8 мм	10 - 431.8 мм	10 - 350 мм
	Дебелина медия	макс. 0.25 мм	макс. 0.25 мм	макс. 0.25 мм	макс. 0.25 мм	макс. 0.25 мм
Цена (без ДДС)						

Преса за печат, щанцоване, ламиниране и навиване на етикети DLP-2200



Модел		DLP-2200
Машина	Технология на печат	Memjet Waterfall Printhead Technology
	Резолюция	1600 x 1600 dpi
	Скорост на печат	Висока 152 - 305 мм/сек
	Мастилени касети	Базирули 5 касети (250 мл/всяка)
	Разход на печат	Изключително нисък
	Широчина на печат	до 216 мм
	Брой слит ножове	3 бр
Медия	Ламиниране	Да
	Широчина щанца	до 216 мм
	Дължина щанца	140 - 360 мм
	Шпула	76 мм
	Диаметър ролка	460 мм
	Широчина медия	100 - 229 мм
	Диаметър готова ролка	400 мм
Цена (без ДДС)		

Този пълнофункционален уред с интегриран в себе си принтер L901 отпечатва, ламинира, щанцова, цепи (слитва) изходящата ролка и пренавива в готови за етикетирание крайни ролки.

Оформлението посредством бързи и гъвкави стоманени щанци прави оборудването удачно при повтарящи се задачи и малко разнообразие от форми и размери.

Пресата е подходяща за потребители с голям обем на производство, които търсят независимост и гъвкавост, пренасяйки процеса по печат на етикети в собствената си дейност.

Машината може да бъде полезна и в по-малките тиражи на производство при печатниците, като се избегне натоварването на по-голямото и по-скъпо оборудване.



Баркод принтери за етикети GoDEX



GoDEX

“ДИКТЕХ” ООД е официален представител на GoDEX - инженерингова компания, специализирана в проектирането и производството на термодиректни и термотрансферни принтери.

Баркод систематизацията е важен компонент за воденето на отчетлив, класифициран и модерен бизнес. С нея мониторингът на движението на стоките, тяхното сортиране и експедиция може да е постигната цел.

Затова баркод принтерите вече са едно необходимо допълнение към стандартното печатащо оборудване, предоставяйки възможност за генериране на самозалепващи етикети, необходими за организиране на инвентара, добавяне на съдържание и допълнителна информация за продукта, отпечатване на товарителници и етикети за кашони при изпращане и др.

Технологиите за печат са термодиректен върху чувствителни на топлина етикети и термотрансферен чрез пренасяне на восък и/или смола върху етикета, което прави отпечатъкът издръжлив и устойчив на избледняване - гаранция, че усилията ви за организация няма да бъдат унищожени с времето.

Работата с продуктите на GoDEX може да бъде улеснена от предлаганите допълнителни аксесоари като навиващи системи за ролков печат; външен развиващ модул за по-големи ролки етикети; нож за рязане след печат, диспенсър режим и др.

За по-лесното оформление и създаване на самите етикети със закупуването на всеки принтер, получавате достъп до безплатен софтуер GoLabel, с който можете да визуализирате вашите идеи, импортирате база данни и директно да отпечатвате според зададените команди.

- ✓ Бърза и лесна настройка
- ✓ Ниска стойност на етикет
- ✓ Печат при поискване
- ✓ Издръжливост на отпечатъка
- ✓ Размери, резолюция и скорост на печат според различните нужди
- ✓ Безплатен софтуер за дизайн на етикети

Мобилни термодиректни принтери за етикети



С мобилен принтер на GoDEX под ръка отпечатването на етикети става толкова лесно и възможно по всяко време.

Принтерите се захранват от литиево-йонна батерия с голям капацитет, бронирана и устойчива на вода / прах / удар.

Със своя лек дизайн - тези устройства биха се превърнали във вашия най-добър уред, с който да посрещнете предизвикателствата на мобилните приложения при търговия на дребно или едро /складове и съхранение/, разписки, билети и много други.

Модел	MX20	MX30/MX30i
Резолюция	203 dpi	203 dpi
Скорост на печат	127 мм/сек	101.6 мм/сек
Широчина на печат	48 мм	72 мм
Дължина на печат	1143 мм	762 ммЖ
Дисплей	Не	Не / Да
Диаметър ролка	до 40 мм	до 60 мм
Шпула	12.5 мм	12.5 мм
Цена (без ДДС)		



- ✓ Лек и удобен дизайн
- ✓ Устойчивост на влага/прах/удар
- ✓ Без разход на мастило
- ✓ Кабелна (RS232 и USB) и безжична (Bluetooth и Wi-Fi) връзка
- ✓ Издръжливост на батерията до 72 часа

Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - DT серия



Модел		DT2x	DT4x	DT4i	DT4C	DT200/ DT200i	DT230/ DT230i
Принтер	Резолюция	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	300 dpi
	Скорост на печат	178 мм/сек	178 мм/сек	127 мм/сек	178 мм/сек	178 мм/сек	127 мм/сек
	Широчина на печат	54 мм	108 мм	108 мм	108 мм	54 мм	57 мм
	Дължина на печат	1727 мм	1727 мм	1727 мм	1727 мм	1727 мм	762 мм
	Дисплей	Не	Не	Не	Не	Не / Да	Не / Да
Медия	Широчина ролка	15.2 - 60 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	15.2 - 60 мм	15.2 - 60 мм
	Диаметър ролка	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм
	Шпула	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм
Цена (без ДДС)							

Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - DT серия без подложка



Модел		DT4L	DT200L/DT200iL	DT230L/DT230iL
Принтер	Резолюция	203 dpi	203 dpi	300 dpi
	Скорост на печат	152 мм/сек	152 мм/сек	102 мм/сек
	Широчина на печат	108 мм	54 мм	57 мм
	Дължина на печат	1727 мм	120 мм	120 мм
	LCD дисплей	Не	Не/Да	Не/Да
Медия	Широчина ролка	25.4 - 117 мм	15.2 - 60 мм	15.2 - 60 мм
	Диаметър ролка	127 мм	127 мм	127 мм
	Шпула	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм
Цена (без ДДС)				

В сравнение със стандартните етикети, носителите без подложка имат много предимства, произтичащи от факта, че няма отпадъци от подложката – около 39% от теглото на традиционните етикети са отпадъци.

Така получавате:

- повече етикети на ролка
- възможност за печат без да съхранявате различни размери етикети
- по-малко отпадък и природосъобразна печатна дейност

Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - G серия



Модел		GE300	GE330	G500	G530
Принтер	Резолюция	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
	Скорост на печат	127 мм/сек	102 мм/сек	127 мм/сек	102 мм/сек
	Широчина на печат	108 мм	105.7 мм	108 мм	105.7 мм
	Дължина на печат	1727 мм	762 мм	1727 мм	762 мм
	LCD дисплей	He	He	He	He
Медия	Широчина ролка	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм
	Диаметър ролка	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм
	Шпула	25.4 / 38.1 мм	25.4 / 38.1 мм	25.4 / 38.1 / 76.2 мм	25.4 / 38.1 / 76.2 мм
ТТР ролка	Дължина	110 м	110 м	300 м	300 м
	Широчина	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм
	Диаметър	40 мм	40 мм	68 мм	68 мм
	Шпула	12.7 мм	12.7 мм	25.4 мм	25.4 мм
	Цена (без ДДС)				

Настолни термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - RT серия



Модел		RT200 RT200i	RT230 RT230i	RT700 RT700i	RT730 RT730i	RT833i	RT863i
Принтер	Резолюция	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
	Скорост на печат	127 / 178 мм/сек	102 / 127 мм/сек	127 / 178 мм/сек	102 / 127 мм/сек	127 мм/сек	76 мм/сек
	Широчина на печат	54 мм	57 мм	108 мм	105.7 мм	105.7 мм	105.7 мм
	Дължина на печат	1727 мм	762 мм	1727 мм	762 мм	762 мм	381 мм
	LCD дисплей	Не / Да	Не / Да	Не / Да	Не / Да	Да	Да
Медия	Широчина ролка	15.2 - 60 мм	15.2 - 60 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм
	Диаметър ролка	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм
	Шпула	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм	25.4/38.1 мм
ТТР ролка	Дължина	110 м	110 м	300 м	300 м	300 м	300 м
	Широчина	19.8 - 59 мм	19.8 - 59 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм
	Диаметър	38 мм	38 мм	68 мм	68 мм	68 мм	68 мм
	Шпула	12.7 мм	12.7 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
	Цена (без ДДС)						

Индустриални термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - ZX серия



Модел		ZX420 ZX420i	ZX430 ZX430i	ZX1200i	ZX1200Xi	ZX1300i	ZX1300Xi	ZX1600i
Принтер	Резолюция	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
	Скорост на печат	152 мм/сек	102 мм/сек	254 мм/сек	356 мм/сек	178 мм/сек	254 мм/сек	102 мм/сек
	Широчина на печат	108 мм	105.7 мм	108 мм	104 мм	105.7 мм	105.7 мм	104 мм
	Дължина на печат	3999 мм	1859 мм	4572 мм	4572 мм	2159 мм	2159 мм	660 мм
	LCD дисплей	Не / Да	Не / Да	Да	Да	Да	Да	Да
Медия	Широчина ролка	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм
	Диаметър ролка	127 - 203 мм	127 - 203 мм	203 мм	203 мм	203 мм	203 мм	203 мм
	Шпула	25.4 - 76.2 мм	25.4 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм
ТТР ролка	Дължина	450 м	450 м	450 м	450 м	450 м	450 м	450 м
	Широчина	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм
	Диаметър	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм
	Шпула	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
	Цена (без ДДС)							

Индустриални термодиректни/термотрансферни принтери за етикети - EZ серия



Модел		EZ2250i	EZ2350i	EZ6250i	EZ6350i
Принтер	Резолюция	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
	Скорост на печат	178 мм/сек	127 мм/сек	178 мм/сек	127 мм/сек
	Широчина на печат	104 мм	104 мм	168 мм	168 мм
	Дължина на печат	2540 мм	1143 мм	1778 мм	762 мм
	LCD дисплей	Да	Да	Да	Да
Медия	Широчина ролка	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	51 - 178 мм	51 - 178 мм
	Диаметър ролка	152 - 203 мм	152 - 203 мм	152 - 203 мм	152 - 203 мм
	Шпула	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм
ТТР ролка	Дължина	450 м	450 м	450 м	450 м
	Широчина	30 - 110 мм	30 - 110 мм	60 - 174 мм	60 - 174 мм
	Диаметър	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм
	Шпула	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
	Цена (без ДДС)				

Най-бързите индустриални термодиректни/ термотрансферни принтери за етикети - GX серия



Модел		GX4200i	GX4300i	GX4600i
Принтер	Резолюция	203 dpi	300 dpi	600 dpi
	Скорост на печат	406 мм/сек	305 мм/сек	203.2 мм/сек
	Широчина на печат	104 мм	105.7 мм	105.6 мм
	Дължина на печат	7100 мм	3200 мм	800 мм
	LCD дисплей	Да	Да	Да
Медия	Широчина ролка	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм	25.4 - 118 мм
	Диаметър ролка	203.2 мм	203.2 мм	203.2 мм
	Шпула	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм	38.1 - 76.2 мм
ТТР ролка	Дължина	450 м	450 м	450 м
	Широчина	30 - 110 мм	30 - 110 мм	30 - 110 мм
	Диаметър	76.2 мм	76.2 мм	76.2 мм
	Шпула	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
	Цена (без ДДС)			

Индустриален термодиректен/термотрансферен принтер за широки етикети - HD серия



Модел		HD830i
Принтер	Резолюция	300 dpi
	Скорост на печат	102 мм/сек
	Широчина на печат	219.5 мм
	Дължина на печат	1016 мм
	LCD дисплей	Да
Медия	Широчина Ролка	108 - 255 мм
	Диаметър Ролка	254 мм
	Шпула	38.1 - 76.2 мм
ТТР ролка	Дължина	300 м
	Широчина	110 - 220 мм
	Диаметър	68 мм
	Шпула	25.4 мм
Цена (без ДДС)		

Моделът HD830i е висок клас индустриален принтер, устойчив на натоварване, със здрав метален корпус и изискан дизайн, който може да отговори на вашите нужди от печат на широкоформатни етикети.

3,2-инчовият цветен сензорен екран улеснява интуитивната навигация и прави работата с машината лесна и удобна.

Включена здрава външна стойка за етикети, а физическото настройване за работа е достъпно посредством подвижния горен капак.

Възможност за допълнителна безжична връзка чрез Bluetooth или Wi-Fi модул.



Апликаторно рамо AG2000 за система за печат и етикетиране



Апликаторът AG2000 може да бъде вложен в система за едновременно печат и лепене на етикети с допустими размери:

- Широчина (височина) - 25 - 110 мм
- Дължина - 30 - 150 мм

Печатът се осъществява посредством Термотрансферен/Термодиректен принтер от мощната индустриалната серия на GoDEX – EZ2*50i, EZ6*50i или ZX1*00i.

С цялостното решение е възможен директен печат и етикетиране на черно-бели етикети, както и допечатване на допълнителни променливи данни като дата, партида, баркод, съдържание или наименование на продукт върху цветен етикет и залепването му.

Системата е подходяща за етикетиране на големи партиди, движещи се на поточна линия при максимална скорост на конвейера 24 м/мин. По-високата скорост може да доведе до по-непрецизно поставяне на етикета. Възможна е инсталация както за горно апликиране, така и за странично с помощта на една и съща стойка и крепежи.

Широчината и височината на продуктите, етикетираны в една партида, трябва да бъде приблизително еднаква, а апликаторът дава възможност за лепене на етикети върху продукти с неправилна форма като вакуумирани опаковки, тарелки и продукти, опаковани в пликове или фолио.

За пълна конфигурация на системата за печат и апликиране на конвейер са необходими следните компоненти:

- Апликаторно рамо AG2000
- Индустриален принтер от серията EZ2*50i, EZ6*50i или ZX1*00i – с резолюция от 200, 300 или 600 dpi
- Вътрешен навиващ модул за подложката на етикетите, осигуряващ работа на принтера в режим „Диспенсър“, така че да подава етикетите към апликатора
- GPIO модул за синхронизация между принтера и апликатора
- Стойка за системата
- Сензор за регистриране на обекта
- Стойка за сензора

Цена
(без ДДС)

Апликаторно рамо AG4000T за система за печат и етикетиране

Пневматичният апликатор AG4000T, съвместим с индустриалните принтери от серията ZXI*00i и ZXI*00Xi, дава възможност за етикетиране на продукти и опаковки с уникални данни в реално време.

Достъпен и изключително лесен за монтаж, работа и поддръжка, той може да поставя вашите етикети с размери:

- Широчина (височина) - 20 - 100 мм
- Дължина - 10 - 100 мм

Върху обекти на конвейери и роботизирани системи - напълно автоматично или полуавтоматично при ръчни работни процеси.

Възможна е инсталация както за горно апликиране, така и за странично с помощта на една и съща стойка и крепежи.

Посочените размери на етикети са при стандартна глава, пренасяща етикета - 100 x 100 мм, като тя може да бъде изработена в размери от 20 x 20 мм до 110 x 200 мм, което води до увеличаване на широчината до 110 мм и дължината до 200 мм.


Наличните дължини на буталото са 400 и 600 мм при ефективен ход 250 мм и съответно 450 мм. Ефективният ход е равен на максимално допустимата разлика във височината между продуктите в една производствена партия.

За осигуряване работата на апликатора е необходимо въздушно налягане минимум 5 бара, както и следната конфигурация:

- Апликаторно рамо AG4000T
- Индустриален принтер от серията ZXI*00i или ZXI*00Xi – с резолюция от 200, 300 или 600 dpi
- Вътрешен навиващ модул за подложката на етикетите, осигуряващ работа на принтера в режим „Диспенсър“, така че да подава етикетите към апликатора
- GPIO модул за синхронизация между принтера и апликатора
- Стойка за системата
- Сензор за регистриране на обекта
- Стойка за сензора



Цена
(без ДДС)

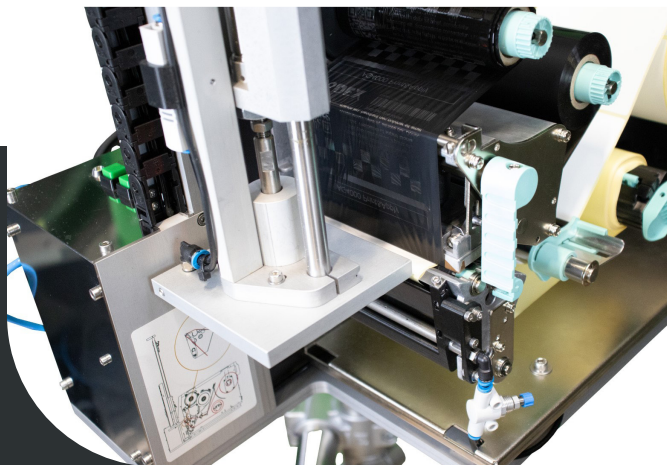

Маркиращи принтери

С маркиращите принтери може да отпечата баркод, дата, партида и друга променлива информация върху етикети, опаковки и обекти.

Принтерите работят с мастиленоструйна InkJet технология на печат в един цвят с бързосъхнещи мастила на водна основа. Стандартно се предлагат с черна касета, като в зависимост от модела има възможност за закупуването на други цветове - бял, оранжев, червен, син, зелен, жълт.

Материалът, върху който се отпечата, може да бъде от различно естество - хартия, пластмаса, стъкло, дърво, кожа, метал, като произведеният отпечатък е отчетлив и устойчив.

Принтерите са лесни за работа и предлагат богат на възможности и настройки софтуер, достъпът до който се осъществява директно от дисплея с тъч скрийн команди.

На разположение са различни елементи за отпечатване - текст, цифри, дати, автоматично генерирани баркодове, изображения, въвеждане на условия за формиране на дата, партида или сериен номер. Възможно е и импортиране на външни файлове чрез флаш памет.

Устройствата са със сходни параметри и се предлагат в няколко разновидности в зависимост от продукта, върху който се прилагат, и начина на маркиране:

- Ръчен мини маркиращ принтер
- Ръчен маркиращ принтер
- Статичен маркиращ принтер
- Линеен маркиращ принтер

При всеки един от тях може да се създава дизайн на един или повече редове при размер на елементите и отстояние на редовете, съответстващи на допустимата височина на печат.

Всеки принтер е окомплектован с всички прилежащи аксесоари и една мастилена касета, като при моделите, работещи в автоматичен режим е включен оптичен сензор, а при линейните и крепежи за монтаж.



Маркиращи принтери



Модел	Ръчен мини принтер	Ръчен принтер 12.7 мм	Ръчен принтер 25.4 мм	Статичен принтер 60 мм	Статичен принтер 100 мм	Линеен принтер 5"	Линеен принтер 7"
Резолюция	300 до 600 dpi	300 до 600 dpi	300 до 600 dpi	300 до 600 dpi	300 до 600 dpi	300 до 600 dpi	300 до 600 dpi
Режим на печат	Ръчен	Ръчен и Автоматичен	Ръчен и Автоматичен	Ръчен	Ръчен	Автоматичен	Автоматичен
Височина на печат	12.7 мм	12.7 мм	25.4 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм
Дължина на печат	-	20 000 мм	20 000 мм	60 мм	100 мм	20 000 мм	20 000 мм
LCD дисплей	2.4"	4.3"	4.3"	5"	7"	5"	7"
Памет	500 MB	500 MB	500 MB	500 MB	500 MB	500 MB	500 MB
Стартиране на печат	Бутон	Бутон и Сензор	Бутон и Сензор	Бутон Сензор и Педал	Бутон Сензор и Педал	Сензор	Сензор
Скорост на печат	-	50 м/мин	50 м/мин	50 м/мин	50 м/мин	50 м/мин	50 м/мин
Разстояние на печат	-	3-4 мм	3-4 мм	1-5 мм	1-5 мм	3-4 мм	3-4 мм
Капацитет касета	42 мл	42 мл	45 мл	42 мл	42 мл	42 мл	42 мл
Разход мастило	~ 300 000 символа при минимален размер 1.2 мм						
Цена (без ДДС)							

Диспенсъри Start International



START International е водеща в световен мащаб компания, която произвежда решения, облекчаващи производствени процеси като:

- рязане на лепливи и нелепиви материали
- залепване и етикетуване на продукти.

Фирмата предоставя решения за производствени компании по целия свят от 1981 г. Основната цел не е да създаде бестселър, а да подобри работата на клиентите си. За да постигнат тази своя цел, техните инженери по продуктов дизайн разработват продукти с добавена стойност.

Със своята дълга история и богат опит Start International предлага широко портфолио от възможности, подходящи за бизнеси в различни индустрии - електроника, електротехника, опаковки, храни и напитки, машиностроене, автомобили, прахово боядисване, кабелни снопове, козметика, общо производство и съглобяване.

Основните категории продукти на американския производител вече може да намерите на сайта на Диктех - официален дистрибутор за Балканите.

- ✓ Бърза и лесна настройка
- ✓ Прецизност и чистота на отрязъка
- ✓ Повишаване на производителността и намаляване на материалните разходи
- ✓ Многофункционалност - почти всеки етикет или лента могат да бъдат подадени.

 **START**[®]
International



Диспенсъри Start International

Приложения



Автомобилостроене

Лепливи материали:	Нелепливи материали:	Етикети:
Свързване на кабели Двойно лепящи или VHB Сглобяване на части Предпазване при боядисване	Термо шлаухи Кабели Уплътнения Колани	Идентификационни Безопасност



Производство на обувки/чанти

Лепливи материали:	Нелепливи материали:	Етикети:
Текстилни ленти Двойно лепящи	Текстилни ленти Кожа Връзки Ластиси Велкро	Идентификационни Размери



Електроника

Лепливи материали:	Етикети:
Предпазно тиксо ЗМ™ Термопроводима трансферна лента Защитно фолио Монтаж на компоненти Намотаване на бобина	Идентификационни Чувствителни точки



Производство на оборудване

Лепливи материали:	Етикети:
Лепене, съединяване и закрепване Производство на батерии Защитно фолио Обезопасяване на движещи се части Закрепване на свободни части Обезопасяване на проводници и кабели	Идентификационни Продуктови Безопасност Фирмени/лого Стикери



Хранително-Вкусова промишленост

Лепливи материали:	Етикети:
Бандероли Затваряне на опаковки Запечатване на кутии	Идентификационни Продуктови Безопасност тип „Закачалки“ Баркод и променливи данни Информационни Промоционални Стикери

Диспенсъри Start International

Приложения



Медицина/Фармация

Лепливи материали:

Бандероли
Затваряне на опаковки
Запечатване на кутии

Етикети:

Идентификационни
Бандероли
Преводни
Промоционални
Стикери
Лабораторни



Опаковане

Лепливи материали:

Затваряне на опаковки
Запечатване на кутии/кашони

Етикети:

Идентификационни
Фирмени/лого
Инструкции
Товарителници
RFID



Възобновяеми източници

Лепливи материали:

Обединяване на захранване
Акрилна пяна
Диелектрични материали
VHB

Нелепливи материали:

Термо шлаухи
Промазан ширит
Тънки ленти

Етикети:

Щанцовани елементи
Emuketu

Доказани материали за диспенсърите за туксо



Mylar®



VHB®



Защитна
лента



Туксо



Полипропилен
лента



Алуминиево
фолио





Полиестерна
лента



Kapton®

Доказани материали за диспенсърите за нелепливи материали



Диспенсъри за етикети



Модел	Широчина лента	Дължина етикет	Диаметър ролка	Шпула	Скорост на подаване	Цена (без ДДС)
LD3000	6 - 57 мм	6 - 76 мм	191 мм	25 - 76 мм	56 мм/сек	
LD3500	6 - 57 мм	6 - 102 мм	191 мм	25 - 76 мм	56 мм/сек	
LD6025	6 - 120 мм	3 - 152 мм	310 мм	25 - 76 мм	40 мм/сек	
LD6050	6 - 120 мм	13 - 152 мм	310 мм	25 - 76 мм	80 мм/сек	
LD6100	6 - 120 мм	13 - 152 мм	310 мм	25 - 76 мм	168 мм/сек	
LDX6025	6 - 178 мм	3 - 152 мм	310 мм	25 - 76 мм	40 мм/сек	
LDX6050	6 - 178 мм	13 - 152 мм	310 мм	25 - 76 мм	80 мм/сек	
LDX6100	6 - 178 мм	13 - 152 мм	310 мм	25 - 76 мм	168 мм/сек	
LD8025	6 - 127 мм	3 - 305 мм	305 мм	25 - 76 мм	51 мм/сек	
LD8050	6 - 127 мм	13 - 305 мм	305 мм	25 - 76 мм	100 мм/сек	
LD8100	6 - 127 мм	13 - 305 мм	305 мм	25 - 76 мм	198 мм/сек	
LDX8025	6 - 203 мм	3 - 305 мм	305 мм	25 - 76 мм	51 мм/сек	
LDX8050	6 - 203 мм	13 - 305 мм	305 мм	25 - 76 мм	100 мм/сек	
LDX8100	6 - 203 мм	13 - 305 мм	305 мм	25 - 76 мм	198 мм/сек	



Разнообразни форми и материали, включително прозрачни етикети




Модел с покритие, подходящо за ХВП промишленост

Диспенсъри за лепливи материали



Модел	Предназначение	Широчина лента	Дължина отрез	Диаметър ролка	Шпула	Цена (без ДДС)
ZCM1000	стандартни ленти	7 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000B	тесни и тънки ленти	3 - 25 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000C	текстилни ленти	7 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000D	къси отрез	7 - 51 мм	5 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000E	две ролки едновременно	7 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000F	твърди ленти	7 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000K	полиамидни ленти, каптон	12 - 28 мм	5 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000T	тънък материал	7 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000NS	силно лепливи и гвузалеващи	2 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	
ZCM1000NM	не оставя следа	7 - 51 мм	20 - 999 мм	178 мм	25 - 76 мм	



Лесна и бърза настройка



Чисти и прецизни отрез



Опционално - защитна система, запаметяване на програми и допълнителни аксесоари



Широко приложение

Индустриални Диспенсъри за лепливи материали




Модел	Предназначение	Широчина лента	Дължина отрез	Диаметър ролка	Шпула	Цена (без ДДС)
TDA080	стандартни ленти	6 - 80 мм	40 - 9999 мм	228 мм	76 мм	
TDA080-M	5 програми	6 - 80 мм	40 - 9999 мм	228 мм	76 мм	
TDA080LAM	ламиниране	6 - 50 мм	40 - 9999 мм	152 мм	76 мм	
TDA080LR	премахване на основа	6 - 50 мм	40 - 9999 мм	251 мм	76 мм	
TDA080NS	силно лепливи и гвузалеващи	6 - 80 мм	40 - 9999 мм	251 мм	76 мм	
TDA080NM	не остава следа	6 - 80 мм	40 - 9999 мм	251 мм	76 мм	
TDA080NS-NM	силно лепливи и не остава следа	6 - 80 мм	40 - 9999 мм	251 мм	76 мм	
TDA150	стандартни ленти	6 - 150 мм	40 - 9999 мм	220 мм	76 мм	
TDA150M	5 програми	6 - 150 мм	40 - 9999 мм	220 мм	76 мм	
TDA150NS	силно лепливи и гвузалеващи	6 - 150 мм	40 - 9999 мм	220 мм	76 мм	
TDA150NM	не остава следа	6 - 150 мм	40 - 9999 мм	220 мм	76 мм	

- ✓ Лесна и бърза настройка
- ✓ Чисти и прецизни отрез
- ✓ 4 режима на работа:
 - ръчно подаване - ръчно рязане
 - ръчно подаване - автоматично изрязване
 - автоматично подаване и рязане
 - интервално подаване и рязане със закъснение до 25 сек

- ✓ Масивна конструкция
- ✓ Широко приложение
- ✓ Точност +/- 1 мм

Машини за кроене на материали

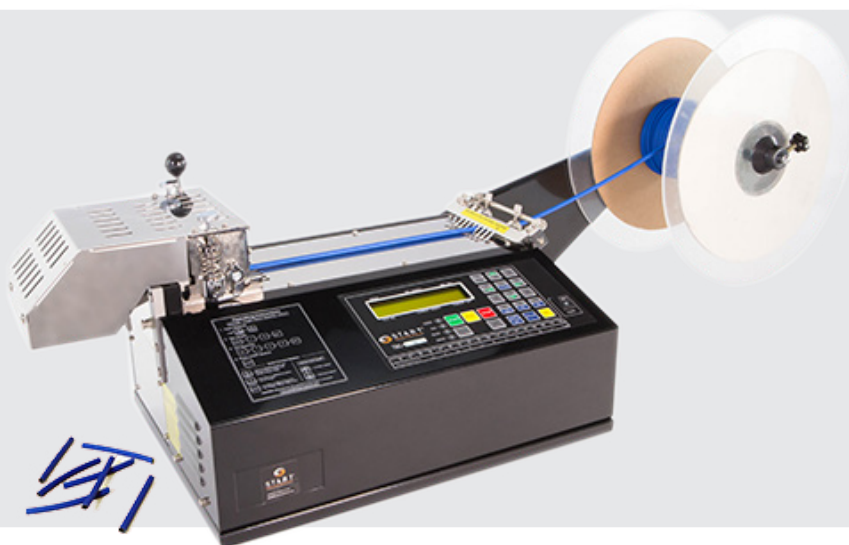

Модел	Предназначение	Широчина лента	Дължина отрез	Диаметър ролка	Скорост	Цена (без ДДС)
TBC50	нелепливи материали	до 110 мм	1 мм - 300 м	457 мм	140 бр x 50 мм/мин	
TBC50H	нелепливи материали с нагряване	до 90 мм	15 мм - 300 м	457 мм	140 бр x 50 мм/мин	
TBC50HW	шлаух с нагряване	до 90 мм	15 - 999 мм	457 мм	25 бр x 100 мм/мин	
TBC50HX	рязане под ъгъл	30 мм ъглово 45 мм право	40 мм - 300 м	457 мм	140 бр x 50 мм/мин	
TBC50S	фотосензор	до 110 мм	1 мм - 300 м	457 мм	140 бр x 50 мм/мин	
TBC50SH	фотосензор с нагряване	до 90 мм	15 мм - 300 м	457 мм	140 бр x 50 мм/мин	
TBC52RT	кръгло и право рязане	55 мм ъглово 90 мм право	1 мм - 300 м	457 мм	90 бр x 50 мм/мин	
TBC53R	кръгло рязане	до 70 мм	2 мм - 300 м	457 мм	90 бр x 50 мм/мин	
TBC55SK	етикети / стикери със стакер	до 110 мм	40 - 150 мм	457 мм	140 бр x 50 мм/мин	
TBC55*L	екстра широк	210 - 510 мм	1 мм - 300 м	487 мм	32 м/мин	

* Дебелина на материала на всички модели до 6 мм, TBC55*L - до 18 мм

- ✓ Лесна настройка и управление - задава се дължина, количество и скорост
- ✓ Автоматично изключване при свършване на материала
- ✓ Защитен предпазител предпазва оператора от режещия механизъм



За контакти:
гр. Габрово, ул. "Иван Хаджиберов" № 8
+359896 371 071
+359896 371 358
info@diktech.bg
www.diktech.bg